


**GUARNIZIONI PER RACCORDI, RUBINETTI ROTALOCK E VALVOLE IN GHISA**  
**Gaskets for Rotalock connections, Valves, and Ductile Cast Iron Valves**

**(I)** A richiesta, la DENA LINE è in grado di fornire le guarnizioni in PTFE sia a corredo delle valvole sia montate direttamente sui ricevitori di liquido previsti con attacco e valvola. Le misure standard degli anelli in PTFE sono indicate nelle tabelle seguenti:

**(GB)** Dena Line is able to supply PTFE gaskets either as outfit for valves or mounted on the liquid receivers with connection and valve. Standard dimensions are as follows:

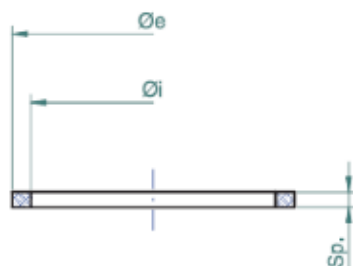

Per Valvole Rotalock  
 For Rotalock Valves

| ROTALOCK        | Øi<br>mm | Øe<br>mm | Sp.<br>mm | Cod.       |
|-----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 3/4" - 16 UNF   | 11,1     | 14,3     | 1,35      | 2570.001.0 |
| 1" - 14 UNS     | 15,7     | 19,1     | 1,35      | 2570.002.0 |
| 1 1/4" - 12 UNF | 22       | 25,4     | 1,35      | 2570.003.0 |
| 1 1/2" - 16 UN  | 28,4     | 31,8     | 1,35      | 2570.005.0 |
| 1 3/4" - 12 UN  | 34,7     | 38,1     | 1,35      | 2570.004.0 |
| 2 1/4" - 12 UN  | 47,5     | 51       | 1,65      | 2570.006.0 |

Per Valvole in ghisa  
 For Ductile Cast Iron Valves

| VALVOLE IN<br>GHISA | Øi<br>mm | Øe<br>mm | Sp.<br>mm | Cod.       |
|---------------------|----------|----------|-----------|------------|
| DN 40               | 40       | 52       | 1,5       | 2570.009.0 |
| DN 50               | 60       | 75       | 1,5       | 2570.011.0 |
| DN 70               | 85       | 105      | 1,5       | 2570.012.0 |
| DN 94               | 110,5    | 130      | 1,5       | 2570.013.0 |