

Orizzontale su tubo

Horizontal pipe





Immagine a solo scopo illustrativo. Image for illustrative purposes only.

SU RICHIESTA - ON REQUEST

Art *

TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

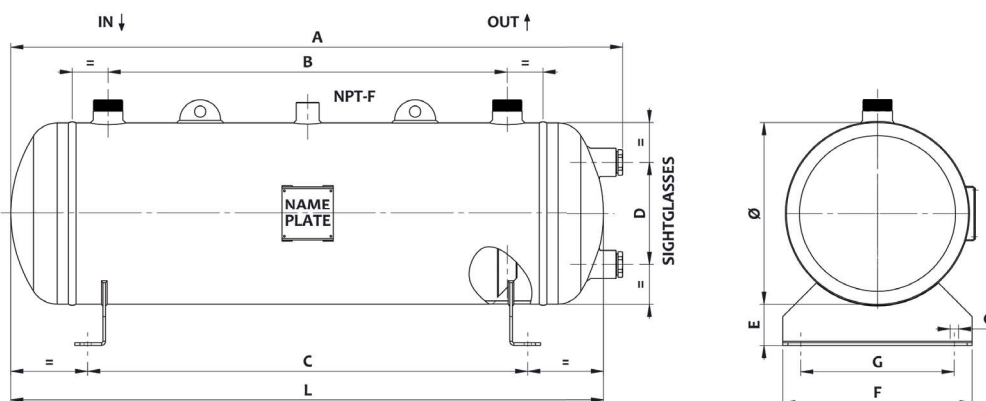

Valvola di sicurezza
Safety valve



Attacco a saldare OD/ODS
OD/ODS welding connection



Valvola rotalock
Rotalock valve



Attacco rotalock
Rotalock connection



Vetrino
Sight glass



Tappo
Plug



Attacco di servizio
Service connection

RLH 1 R..
RLH 2 R..

32
BAR



-10° +100°C
-40° +100°C

RLH 3 R..
RLH 4 R..

45
BAR



-10° +100°C
-40° +100°C

***Esempio di selezione:**

Ricevitore PS45 BAR -10° +100°C = RLH3R..

***Selection example:**

Receiver PS45 BAR -10° +100° = RLH3R..



Direttiva 2014/68/UE
Directive 2014/68/EU

Verniciatura a polveri epossidiche colore standard RAL9005 nero.
Epoxy powder coating in standard RAL9005 black color.

Art																
CODE	VOL L	Ø mm	L mm	IN-OUT ROTALOCK	NPT-F	TYPE (QTY.)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	CAT.*	CAT.*	KG
RLH 1 R139X470	6	139,7	470	1"-14UNS	1/2"	N.A.	470	296	340	N.A.	40	150	110-Hole Ø13	I	II	8
RLH 1 R139X690	9	139,7	690	1"-14UNS	1/2"	N.A.	690	516	560	N.A.	40	150	110-Hole Ø13	II	II	11
RLH 1 R152X740	12	152,4	740	1"-14UNS	1/2"	N.A.	740	524	600	N.A.	40	160	120-Hole Ø13	II	II	11
RLH 1 R159X850	15	159	850	1¼"-12UNF	1/2"	N.A.	850	650	700	N.A.	40	170	130-Slot 13X20	II	II	13
RLH 1 R168X920	18	168,3	920	1¼"-12UNF	1/2"	N.A.	920	710	760	N.A.	40	180	140-Slot 13X20	II	II	17
RLH 1 R194X800	21	193,7	800	1¼"-12UNF	1/2"	N.A.	800	586	650	N.A.	40	200	160-Slot 13X20	II	II	15
RLH 1 R219X760	25	219,1	760	1¼"-12UNF	1/2"	N.A.	760	536	580	N.A.	60	230	190-Slot 13X20	II	III	21
RLH 1 R219X910	30	219,1	910	1¾"-12UN	1/2"	M26x1,5	941	666	730	N.A.	60	230	190-Slot 13X20	II	III	25
RLH 1 R219X1050	35	219,1	1050	1¾"-12UN	1/2"	M26x1,5	1081	806	870	N.A.	60	230	190-Slot 13X20	III	III	28
RLH 1 R219X1190	40	219,1	1190	1¾"-12UN	1/2"	M26x1,5	1221	946	1010	N.A.	60	230	190-Slot 13X20	III	III	31
RLH 1 R219X1330	45	219,1	1330	1¾"-12UN	1/2"	M26x1,5	1361	1086	1150	N.A.	60	230	190-Slot 13X20	III	III	34
RLH 1 R219X1480	50	219,1	1480	1¾"-12UN	1/2"	M26x1,5	1511	1236	1300	N.A.	60	230	190-Slot 13X20	III	III	37
RLH 1 R273X790	40	273	790	1¾"-12UN	1/2"	M26X1,5 (x2)	821	490	550	140	60	325	285-Slot 13X20	III	III	33
RLH 1 R273X980	50	273	980	1¾"-12UN	1/2"	M26X1,5 (x2)	1011	680	740	140	60	325	285-Slot 13X20	III	III	39
RLH 1 R273X1160	60	273	1160	1¾"-12UN	1/2"	M26X1,5 (x2)	1191	860	920	140	60	325	285-Slot 13X20	III	III	45
RLH 1 R273X1350	70	273	1350	1¾"-12UN	1/2"	M26X1,5 (x2)	1381	1050	1110	140	60	325	285-Slot 13X20	III	IV	51
RLH 1 R273X1530	80	273	1530	1¾"-12UN	1/2"	M26X1,5 (x2)	1561	1239	1290	140	60	325	285-Slot 13X20	III	IV	57
RLH 1 R323X710	50	323,9	710	1¾"-12UN	1/2"	M36x1,5 (x2)	748	370	430	160	60	325	285-Slot 13X20	III	III	35
RLH 1 R323X970	70	323,9	970	1¾"-12UN	1/2"	M36x1,5 (x2)	1008	630	690	160	60	325	285-Slot 13X20	III	IV	46
RLH 1 R323X1230	90	323,9	1230	1¾"-12UN	1/2"	M36x1,5 (x2)	1268	890	950	160	60	325	285-Slot 13X20	III	IV	56
RLH 1 R323X1360	100	323,9	1360	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1398	1000	1080	160	60	325	285-Slot 13X20	IV	IV	62
RLH 1 R323X1490	110	323,9	1490	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1528	1130	1210	160	60	325	285-Slot 13X20	IV	IV	67
RLH 1 R356X890	75	355,6	890	1¾"-12UN	1/2"	M36x1,5 (x2)	928	510	590	200	80	370	300-Slot 16X30	III	IV	62
RLH 1 R356X1160	100	355,6	1160	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1198	780	860	200	80	370	300-Slot 16X30	IV	IV	77
RLH 1 R356X1430	125	355,6	1430	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1468	1050	1130	200	80	370	300-Slot 16X30	IV	IV	92
RLH 1 R356X1700	150	355,6	1700	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1738	1320	1400	200	80	370	300-Slot 16X30	IV	IV	107
RLH 1 R356X1970	175	355,6	1970	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	2008	1590	1670	200	80	370	300-Slot 16X30	IV	IV	121
RLH 1 R406X910	100	406,4	910	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	948	500	500	220	100	400	300-Slot 18X30	IV	IV	75
RLH 1 R406X1110	125	406,4	1110	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1148	700	700	220	100	400	300-Slot 18X30	IV	IV	87
RLH 1 R406X1320	150	406,4	1320	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1358	910	910	220	100	400	300-Slot 18X30	IV	IV	100
RLH 1 R406X1520	175	406,4	1520	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1558	1110	1110	220	100	400	300-Slot 18X30	IV	IV	112
RLH 1 R406X1720	200	406,4	1720	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1758	1310	1310	220	100	400	300-Slot 18X30	IV	IV	125
RLH 1 R508X890	150	508	890	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	928	420	400	260	150	450	390-Slot 18X30	IV	IV	120
RLH 1 R508X1160	200	508	1160	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1198	690	650	260	150	450	390-Slot 18X30	IV	IV	147
RLH 1 R508X1420	250	508	1420	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1458	950	910	260	150	450	390-Slot 18X30	IV	IV	175
RLH 1 R508X1680	300	508	1680	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1718	1210	1170	260	150	450	390-Slot 18X30	IV	IV	200
RLH 1 R508X1950	350	508	1950	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1988	1480	1440	260	150	450	390-Slot 18X30	IV	IV	225
RLH 1 R609X1240	300	609,6	1240	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1273	700	600	320	200	600	530-Slot 18X50	IV	IV	280
RLH 1 R609X1430	350	609,6	1430	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1463	890	790	320	200	600	530-Slot 18X50	IV	IV	315
RLH 1 R609X1610	400	609,6	1610	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1643	1070	970	320	200	600	530-Slot 18X50	IV	IV	350
RLH 1 R609X1800	450	609,6	1800	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	1833	1260	1160	320	200	600	530-Slot 18X50	IV	IV	385
RLH 1 R609X1990	500	609,6	1990	2¼"-12UN	1"	M36x1,5 (x2)	2023	1450	1350	320	200	600	530-Slot 18X50	IV	IV	420

*Categorizzazione per fluidi del gruppo 2 secondo l'articolo 13 della direttiva 2014/68/UE. Su richiesta sono disponibili apparecchiature per fluidi del gruppo 1. Dove non specificato, i valori sono da considerarsi in mm. * Group 2 fluid classification according article 13 directive 2014/68/EU. Also Group 1 fluid vessels available on request. Where not specified, the values are to be considered in mm.

La ditta OCS COLD si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie. OCS COLD can modify, if necessary, the drawing without previous communication.